

JP 1600



JUST POWER! - Serie HOCHLEISTUNGS - DC- NETZGERÄTE
JUST POWER! - Series HIGH POWER DC - POWER SUPPLIES



JUST POWER! 1600

1600 Watt !!

Output: Voltage + Current
0-100% adjustable
remote ctrl: 0-5V_{DC}

- ▶ **smallest 1600W !!**
- ▶ **Battery-charging**
- ▶ **Test & Burn in**
- ▶ **Quality Control**

Die neue **JUST POWER!- Serie** von PCE ist als primär getaktete Hochleistungs- Netzgeräteserie mit sinusförmiger Stromaufnahme (PFC) aufgebaut.

Viel Leistung auf kleinstem Raum: **800, 1.600 und 3.000 Watt** mit einer Höhe von nur 2HE/3HE- erlaubt den minimierten Aufbau in 19"- Schränken-/Gehäusen mit vielen Kanälen oder viel Leistung mit gleichen oder differenten JP- Netzgeräten. Minimalste Wärmeentwicklung aufgrund hohem Wirkungsgrad sowie geringes Gewicht zeichnet die **JUST POWER!** Serie aus.

Die Vorgabe der Ausgangsspannung und der Strombegrenzung erfolgt mit externen Analogsignalen 0-5VDC oder mit Potenziometern (Werkskonfigurierbar).

Die optionale Bedien-Box oder 19"-1HE Frontpanel machen die **JUST POWER!** - Serie zu einem idealen, preiswerten Netzteil für Labor- oder Testplätze.

Die Geräte sind leistungsbegrenzt, der Ausgang ist kurzschlussfest und für Dauerleistung konzipiert, thermischer Überlastschutz sowie Temperatur-Derating sind Standard.

Optional erhältlich:

- ▶ Parallelschaltbar zur Leistungs- oder Spannungserhöhung (max. 400Vdc)
- ▶ Digitalanzeigen und 10-Gang-Potentiometer für Strom und Spannung (Bedien-Box oder 19"-1HE)
- ▶ Batterie-/ Akku- Ladekurven (ca. 150 differente)

Die Fertigung ist ISO 9000 zertifiziert. CE.

The new **JUST POWER!- series** from PCE provides **800, 1.600 und 3.000 Watts** of programmable DC power in smallest chassis.

This is the highest power density product available for a programmable DC power supply in this power range.

The **JUST POWER!**'s uses state-of-the-art switching technology that minimize switching transients and contributes to the high efficiency, low noise and high reliability of this product. It is also power factor corrected for low current draw and reduced generation of input current harmonics.

For systems applications, multiple units can be rack mounted in multiple output configurations or using the paralleling for bigger power or higher voltage (up to 400Vdc). The small size and high power density of the **JUST POWER!** Series - combined with the "Remote Box or 19"-1HU front panel - also makes it a smart choice for bench top and test applications where wide adjustment of output voltage or current is required in a compact package providing up to 3000 watts per module. Settings of output voltage and current control are remote via analog signals 0-5VDC or factory presetting via trimpot's.

Optional features:

- ▶ Paralleling for high power / voltage
- ▶ Digital displays and 10-turn pot's for voltage/current (Remote Box or 19"-1HU panel)
- ▶ Battery-/ Accu charging algorithms (>150 diff.)

The factory is certified by ISO9000. CE.

JP 1600	*18-100	30-60	48-40	60-30	*90-22,5	*120-15
U_{out} (V_{DC})	0-18	0-30	0-48	0-60	0-108	0-144
I_{out} (A_{DC})	0-100	0-60	0-40	0-30	0-22,5	0-15
P_{max} (W)		1.600	1.600	1.600		

*: in Vorbereitung / under construction

Technische Daten:


Eingang AC:	50-280V, 47-63Hz, 9A _{rms (max)}
Eingang DC:	50-280V, 9A _(max) (reduzierte Leistung bei 50-200V !)
Ausgang DC:	1600 Watt Dauerleistung
Restwelligkeit: (20Hz—20MHz)	36V: <30mV _{rms} / <80mV _{pp} 54V: <30mV _{rms} / <100mV _{pp} 72V: <50mV _{rms} / <120mV _{pp}
Fernprogramm:	isolierte Analogschnittstelle für Soll-/ Ist werte 0-5V _{DC}
Stabilität:	U und I : <1% von U _{max} / <1% von I _{max} (max. Drift/8Std. bei konst. Last,Temp,U _{in} ;> 90min. Anwärmz.)
Regelzeit:	U _{const} : <200ms für Lastwechsel 50% auf 0,5% U _{out}
Ein-Zeit:	<3s von EIN-> U _{out} stabil
Schaltfrequenz:	Nominal >100kHz
Wirkungsgrad: (Sense-Komp.): (Batterie-Ladekurve:)	ca. 89% für max. Last OPTIONAL max V / Lastleistung OPTIONAL erhältlich: 16 Standardkurven und bis 150 spez. Batterietyp-kurven
Betr.-Temp:	-25 bis +50°C (Derating bis 70°C) bei 10-90% Luftf. (nK)
Betr.-Höhe:	NN bis 3000m
Maße:	135 x 267 x 85 mm (BxLxH)
Gewicht:	1,9 kg

Specifications:

AC-Input:	50-280V, 47-63Hz, 9A _{rms (max)}
AC-Input:	50-280V, 9 _(max) (reduced Power for 50-200V !)
DC-Output:	1600 Watts continuous Power
Ripple: (20Hz—20MHz)	36V: <30mV _{rms} / <80mV _{pp} 54V: <50mV _{rms} / <100mV _{pp} 72V: <50mV _{rms} / <120mV _{pp}
Remote control:	isolated analog interface 0-5V _{DC} listen/ talk
Stability:	V and C : <1% of V _{max} / <1% of U _{max} (max.drift/8hrs.at const. load,Temp,V _{in} ;> 90min. warmup.)
Response:	V _{const} :<200ms recovery load change 50% to 0,5% V _{out}
PWR-ON:	<3s PWR-ON to V _{out} stable
SwitchFreq.:	nominal >100kHz
Efficiency: (Sense-Comp.): (Battery-Charging:)	ca. 89% Option: max. output V / line Option: 16 standards and up to 150 Battery type special algorithms
Oper.-Temp:	-25 to +50°C (derating up to 70°C) at 10-90% RH. (n.cond)
Oper.-Altitude:	Sea to 3000m
Dimensions:	135 x 267 x 85 mm (BxLxH)
Weight:	1,9 kg

Optionen / Optional:

Sense
Remote Box or 19"-1HE Poti's + digital displays
Battery/Accu charging algorythm/ +power fail
Battery temperature sensor

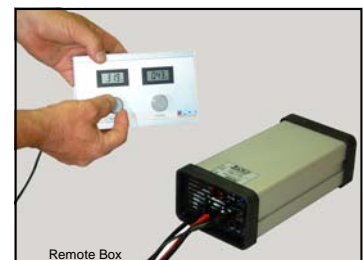

PCE
POWER CONTROL

Technische Änderungen vorbehalten / Specifications subject to change without notice

POWER CONTROL ELECTRONIC GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 22
D-87463 Dietmannsried / Germany
Tel.: 08374 - 23260-0 Fax: 08374 - 23260-99

E-mail: info@powercontrol.de
Internet: www.powercontrol.de