

ESD



MD 115 AS



VL 115 AS



VL 101 AS



VL 141 AS



VL 146 AS (H 53÷72)





MD 246 AS (H 53÷72)



VL 147 HAS (H 68÷87)

Dati tecnici Technical characteristics / Technische eigenschaften

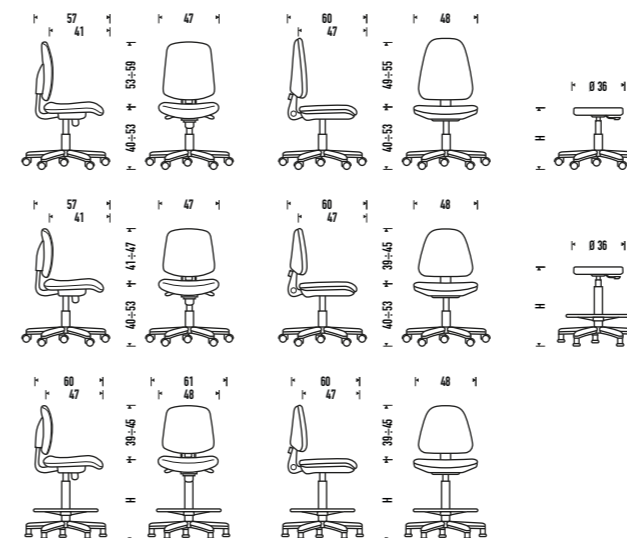

Risultato delle prove effettuate / Test results			
TEST	Metodo / Method	Unità misura / Unit	Valori / Value
Resistenza elettrostatica della superficie Surface resistance	IEC 61340-5-1	Ohm	2.8*10 ⁴
Resistenza elettrostatica al suolo Grd Resistance	IEC 61340-5-1	Ohm	1.6*10 ⁴
Tempo di caduta delle cariche Decay time	IEC 61340-5-1	sec	0.001 (pos.) 0.001 (neg.)
Proprietà antistatiche (Tribo-charge) Antistatic properties (Tribo-Charge)	EN 100015/1	nano Coulomb	0,015 (< 100 volt)



Normativa Europea EN 1335: Tipo A • B
Per sedie con: H 40÷52
For chairs with: H 40÷52
Für stühlen mit: H 40÷52