

# ESD - CLEAN ROOM





VL 115 AS

MD 115 AS

◀ VL 146 AS (H 53÷72)

## Dati tecnici

Technical characteristics / Technische eigenschaften

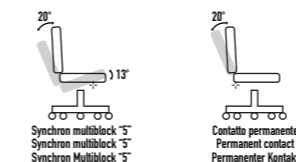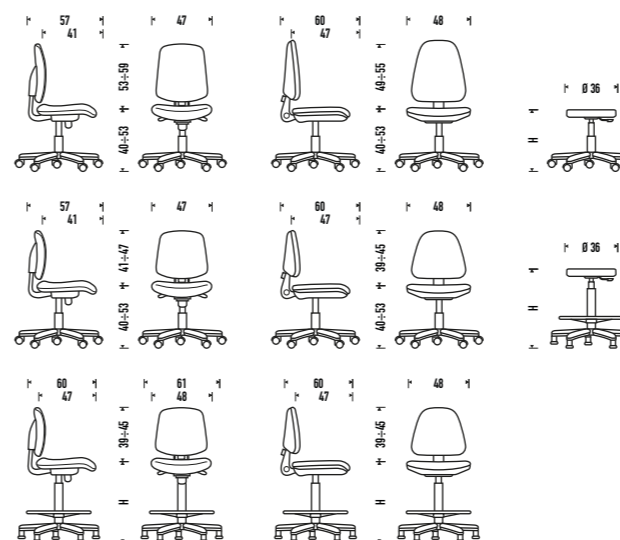

Risultato delle prove effettuate / Test results			
TEST	Metodo / Method	Unità misura / Unit	Valori / Value
Resistenza elettrostatica della superficie Surface resistance	IEC 61340-5-1	Ohm	1.2*10 <sup>6</sup>
Resistenza elettrostatica al suolo Grd Resistance	IEC 61340-5-1	Ohm	2.0*10 <sup>6</sup>
Tempo di caduta delle cariche Decay time	IEC 61340-5-1	sec	0.001 (pos.) 0.001 (neg.)
Proprietà antistatiche (Tribo-charge) Antistatic properties (Tribo-Charge)	EN 100015/1	nano Coulomb	0,011 (< 100 volt)

**CELESTICA**  
Report n. L-OUT-55-6732



Normativa Europea EN 1335: Tipo A • B  
Per sedie con: H 40÷52  
For chairs with: H 40÷52  
Für stühlen mit: H 40÷52